

HUMA RIVARVAGN



Fodervagnen på bilderna är extrautrustad

Med HUMA rälsgående rivarvagn så eliminerar ni ett av dom tyngsta arbetena i en ladugård. Vagnens enkla handhavande och att den är rälsburen gör att ni snabbt gör en utfodring och att även ny personal snabbt lär sig att utfodra.

Vagnens robusta konstruktion med ram av kraftiga fyrkantsprofiler och foderbehållare klädd med 12 mm. vattenfast plyfa gör tillsammans att en mycket lång och bekymmersfri livslängd erhålles.

Många tillvalsmöjligheter finns varav några kan nämnas elframdrivning 3 olika 1-hastighet 15 m/min, 2-hastighet 15/30 m/min och steglös 6-40 m/min. Fällbar sida, Sidotransportör, Vågutrustning, Förlängd foderbehållare mm. Kombinationsmöjligheterna är många så kontakta gärna oss eller er säljare för vidare information



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se

Några exempel på tillval



Elframdrivning




Fällbar sida



Mek. Vågutrustning




Sidotransportör

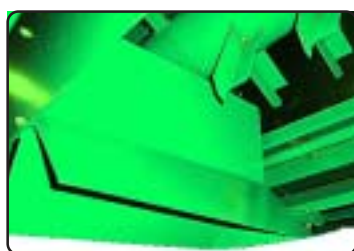

Spetsplåt under utmatning



Gaveltätningar för valsar

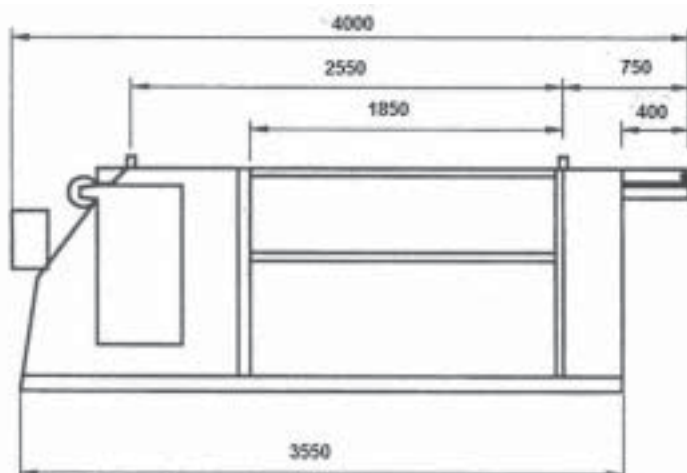

Alla mått i mm

	R.115	R.135	R.155
Volym m³	2,0	2,5	3,0
Bredd utvändigt	1150	1350	1550
Bredd invändigt	790	990	1190
Höjd invändigt i lastutrymme	1100	1100	1100
Längd utvändigt (std)	3550	3550	3550
Min foderbordsbredd	1350	1550	1800
Effekt valsmotor kw	4,0 , 5,5 , 7,5	4,0 , 5,5 , 7,5	5,5 , 7,5
Vikt kg	650 - 850	700 - 900	750-1050



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se